

极坐标


使用环境 Use Where	转动方式 Driven Mode	式样 Specification	最大负载 Maximum load	连接轴数 Axis Numbers	各轴型号 Model of each shaft		各轴行程范围 Stroke range of each shaft(mm)		各轴最高速度 Maximum speed of each axis(mm/s)		各轴重复精度 Repeat accuracy of each axis(mm)		各轴伺服电机容量 Servo motor capacity of each axis(W)		各轴螺杆导程 Screw lead of each shaft	
一般环境 Standard Environment	螺杆 Ball Screw	JXYJ136-120-75	15kg	三轴	X轴	SDM136	X轴	100-1400	X轴	1000	X轴	±0.02	X轴	750W	X轴	C7⌀20-20
					Y轴	SDM75	Y轴	100-800	Y轴	1000	Y轴	±0.02	Y轴	200W	Y轴	C7⌀16-20
					Z轴	SDM120	Z轴	100-1000	Z轴	500	Z轴	±0.02	Z轴	750W带刹车	Z轴	C7⌀16-10
		JXYJ175-136-120	25kg	三轴	X轴	SDM175	X轴	100-2000	X轴	1250	X轴	±0.02	X轴	750W	X轴	C7⌀25-25
					Y轴	SDM120	Y轴	100-800	Y轴	1000	Y轴	±0.02	Y轴	400W	Y轴	C7⌀16-20
					Z轴	SDM136	Z轴	100-1400	Z轴	500	Z轴	±0.02	Z轴	750W带刹车	Z轴	C7⌀20-10
		JXYJ210-175-136	40kg	三轴	X轴	SDM210	X轴	100-2500	X轴	1500	X轴	±0.02	X轴	1000W	X轴	C7⌀32-32
					Y轴	SDM136	Y轴	100-1000	Y轴	1000	Y轴	±0.02	Y轴	750W	Y轴	C7⌀20-20
					Z轴	SDM175	Z轴	100-1400	Z轴	500	Z轴	±0.02	Z轴	1000W带刹车	Z轴	C7⌀25-10
		JXYJ270-175-175	60kg	三轴	X轴	SDM270	X轴	100-2500	X轴	1500	X轴	±0.02	X轴	1000W	X轴	C7⌀32-32
					Y轴	SDM175	Y轴	100-1000	Y轴	1000	Y轴	±0.02	Y轴	750W	Y轴	C7⌀25-25
					Z轴	SDM175	Z轴	100-1400	Z轴	500	Z轴	±0.02	Z轴	1000W带刹车	Z轴	C7⌀25-10

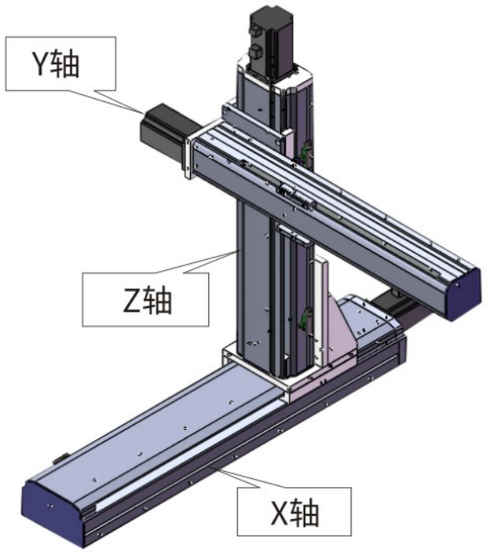


JXYJ136·120·75

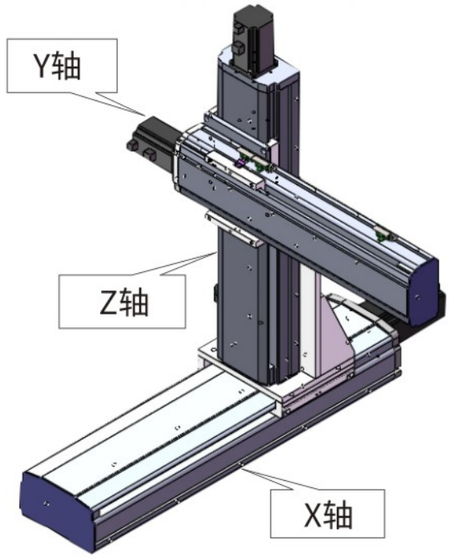

JXYJ175·136·120

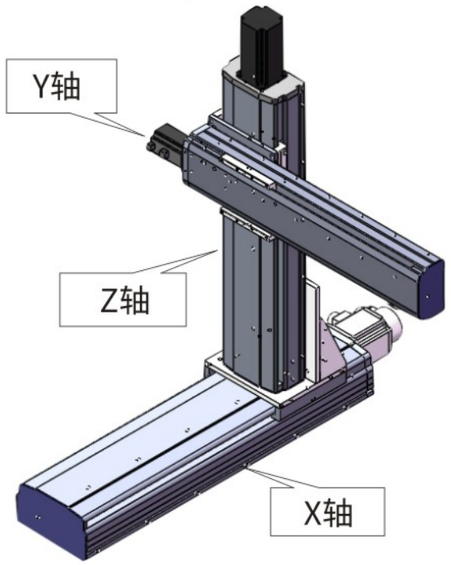

JXYJ210·175·136

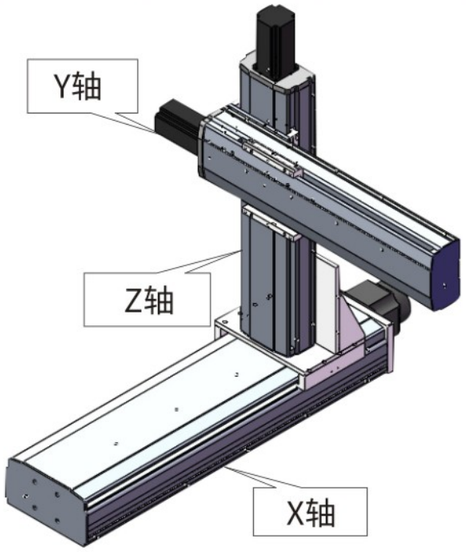

JXYJ270·175·175