

十字组合


使用环境 Use Where	转动方式 Driven Mode	式样 Specification	最大负载 Maximum load	连接轴数 Axis Numbers	各轴型号 Model of each shaft		各轴行程范围 Stroke range of each shaft(mm)		各轴最高速度 Maximum speed of each axis(mm/s)		各轴重复精度 Repeat accuracy of each axis(mm)		各轴伺服电机容量 Servo motor capacity of each axis(W)	
一般环境 Standard Environment	螺杆 Ball Screw	XY120-100	10kg	二轴	X轴	SDM120	X轴	100-1000	X轴	1000	X轴	±0.02	X轴	400W
					Z轴	SDM100	Z轴	100-800	Z轴	1000	Z轴	±0.02	Z轴	200W带刹车
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		XY136-120	20kg	二轴	X轴	SDM136	X轴	100-1000	X轴	1000	X轴	±0.02	X轴	400W
					Z轴	SDM120	Z轴	100-800	Z轴	1000	Z轴	±0.02	Z轴	400W带刹车
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		XY175-136	30kg	二轴	X轴	SDM175	X轴	100-2000	X轴	1500	X轴	±0.02	X轴	750W
					Z轴	SDM136	Z轴	100-800	Z轴	1000	Z轴	±0.02	Z轴	750W带刹车
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		XY210-136	50kg	二轴	X轴	SDM210	X轴	100-2500	X轴	1500	X轴	±0.02	X轴	1000W
					Z轴	SDM136	Z轴	100-1000	Z轴	1000	Z轴	±0.02	Z轴	750W带刹车
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		XY210-175	80kg	二轴	X轴	SDM210	X轴	100-2500	X轴	1500	X轴	±0.02	X轴	1000W
					Z轴	SDM175	Z轴	100-1000	Z轴	1000	Z轴	±0.02	Z轴	750W带刹车
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		XY270-175	100kg	二轴	X轴	SDM270	X轴	100-2500	X轴	1500	X轴	±0.02	X轴	1000W
					Z轴	SDM175	Z轴	100-1000	Z轴	1500	Z轴	±0.02	Z轴	750W带刹车
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		XY270-210	150kg	二轴	X轴	SDM270	X轴	100-2500	X轴	1500	X轴	±0.02	X轴	1000W
					Z轴	SDM210	Z轴	100-1000	Z轴	1500	Z轴	±0.02	Z轴	750W带刹车
						-	-	-	-	-	-	-	-	-




XY120-100




XY136-120




XY175-136

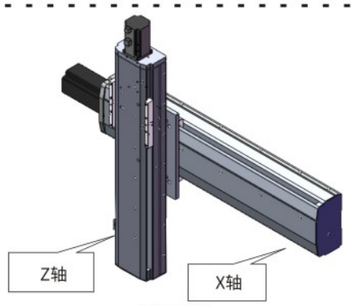


XY210-136



XY210-175



XY270-175



XY270-210